


xTHERM 30R

bezprzewodowy
czujnik temperatury

xTHERM 30R to bezprzewodowy czujnik służący do odczytu temperatury w pomieszczeniu / strefie grzewczej.

- łatwe parowanie ze sterownikiem
- montaż natynkowy

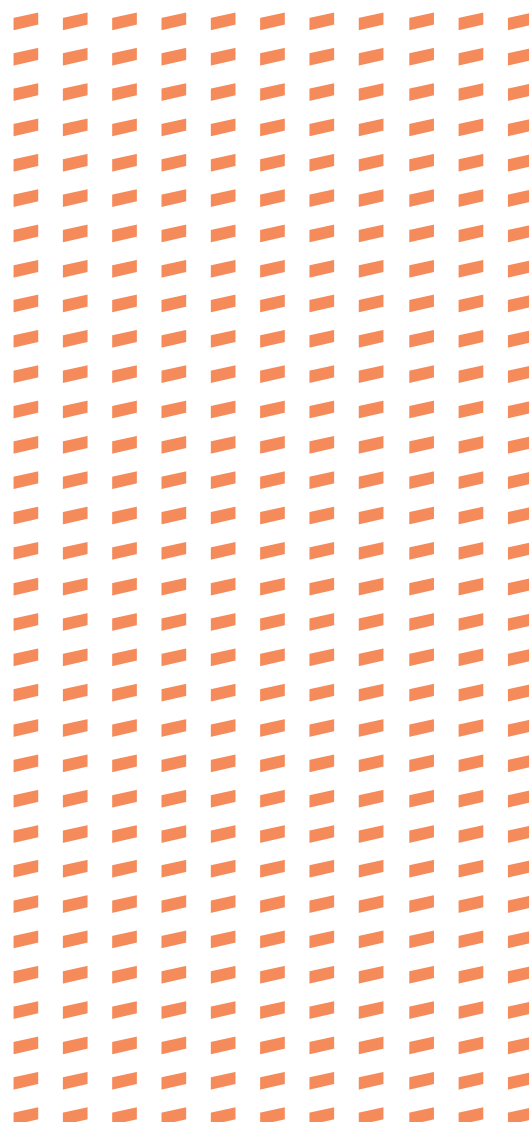

Plum Sp. z o.o.
ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin
Nr rejestrowy BDO: 000009381


hvac.plum.pl
hvac@plum.pl

wydanie
1.0b, 23.01.2026

dane techniczne

zasilanie	1.5 VDC, 1 x bateria alkaliczna CR2032
stopień ochrony	IP 00
temperatura otoczenia	0...+40 °C
temperatura magazynowania	-25...+60 °C
wilgotność względna	5...95%, bez kondensacji pary wodnej
zakres pomiaru temperatury/dokładność	5...+35 °C/ ±0,5 °C
transmisja	jednokierunkowa komunikacja radiowa, ISM 868 MHz, (pasmo 865...868 MHz), 20 mW (+13 dBm)
montaż	natynkowy

wymiary:

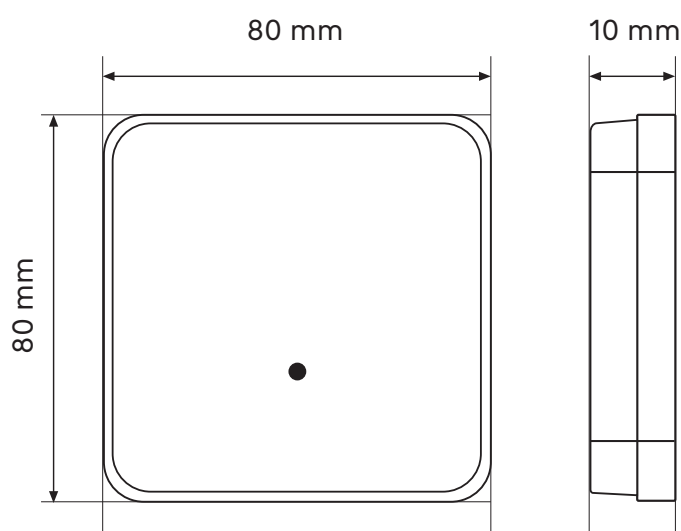

montaż baterii:

