
plum HVAC



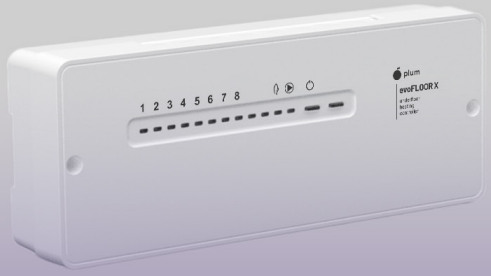

evoFLOOR X

listwa do sterowania ogrzewaniem podłogowym

Przewodowa listwa (krosownica 230 VAC) umożliwia podłączenie pokojowych regulatorów temperatury xTHERM 60U oraz siłowników termostatycznych TTO 230 V dla maks. 8 stref grzewczych i wykorzystywany jest do budowy sterowania ogrzewaniem podłogowym w średnich i dużych domach jednorodzinnych.

funkcje

- praca z siłownikami TTO 230 V typu NC/NO oraz pokojowymi regulatorami temperatury xTHERM 60U dla maks. 8 stref grzewczych
- sterowanie stykowe źródłem ciepła np. kocioł gazowy, pompa ciepła czy pompa obiegu rozdzielacza
- sygnalizacja LED
- tryb pracy ogrzewanie
- łatwy montaż przewodów do rozłącznych wtyków śrubowych oraz zabezpieczenie przewodów przed wyrwaniem
- obudowa przystosowana do montażu na szynie DIN 35 lub do montażu na ścianie
- zintegrowana ochrona przed przeciążeniem wyjść


Plum Sp. z o.o.
ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin
Nr rejestrowy BDO: 000009381

hvac.plum.pl
hvac@plum.pl

wydanie
1.2b, 21.09.2026

dane techniczne

zasilanie / maksymalny prąd	230 VAC, 50 Hz/ 3,15 A
stopień ochrony	IP 20
wilgotność względna	5..95%
temperatura pracy	0...+50 °C
temperatura składowania	-25..+60 °C
zasilanie pokojowego regulatora temperatury	T1...T8(L, N), 230 VAC / 0,1 A
zasilanie siłownika termoelektrycznego	1...8 (L, N), 230 VAC / 0,3 A
wyjścia stykowe, potencjałowe	pompa rozdzielacza: P1 (L, N), maks. obciążenie 3 (3) A
wyjścia stykowe, bezpotencjałowe	źródło ciepła: S1 (NO/COM), maks. obciążenie 5 A
sygnalizacja pracy	LED
zaciski śrubowe	przekrój żył przewodu: 0,75...2,5 mm^2
sposób montażu	do zabudowy
sposób mocowania do powierzchni	szyna DIN 35 lub wkręty
wymiary	249 x 100 x 50 mm

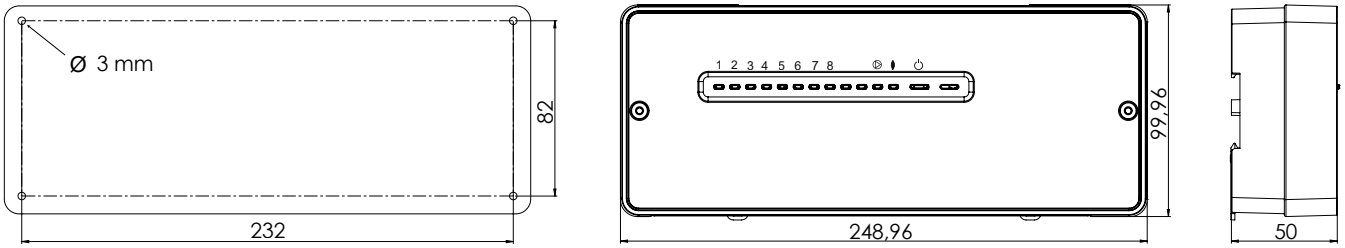

schemat

