



## xTHERM 60D

termostat pokojowy  
zasilany bateryjnie


xTHERM 60D to przewodowy termostat pokojowy służący do odczytu i utrzymania zadanej temperatury w pomieszczeniu / strefie grzewczej.

- możliwość regulacji zadanej temperatury pokojowej
- edycja trybów pracy i harmonogramów
- obsługa trybu grzanie i chłodzenie
- współpracuje z regulatorem evoFLOOR X
- wyświetlacz LCD
- pojemnościowe przyciski funkcyjne
- styk bezpotencjałowy NO-COM-NC
- złącze na czujnik podłogi
- montaż podtynkowy

**Plum Sp. z o.o.**  
ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin  
Nr rejestrowy BDO: 000009381

**hvac.plum.pl**  
hvac@plum.pl

**wydanie**  
1.0, 18.05.2026

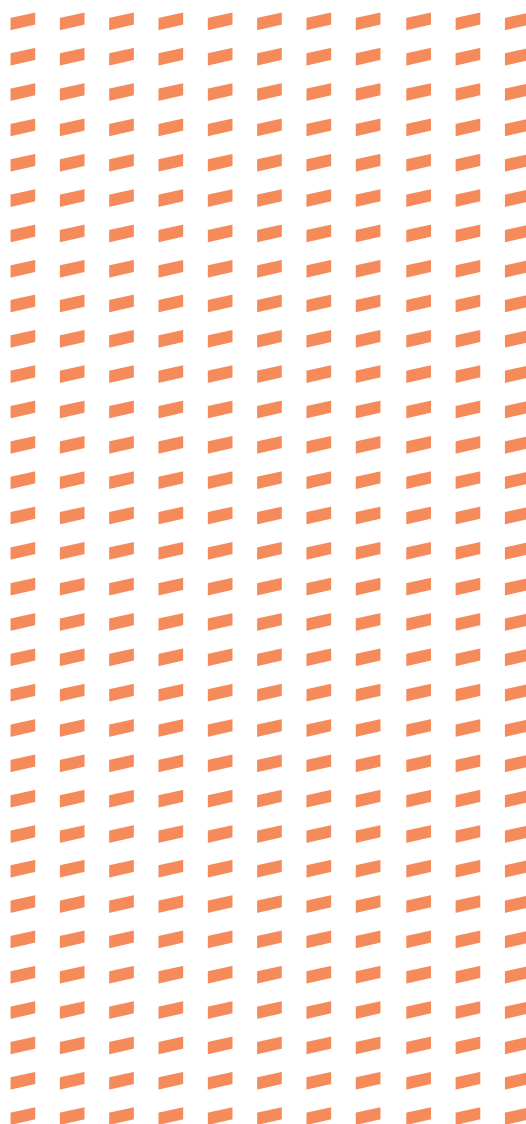

# dane techniczne

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>zasilanie</b>                              | 3V DC, 2 x AAA 1,5 V, najlepiej typu LR03 |
| <b>stopień ochrony</b>                        | IP 20                                     |
| <b>temperatura pracy</b>                      | +5...+35 °C                               |
| <b>temperatura magazynowania</b>              | -25...+60 °C                              |
| <b>wilgotność względna</b>                    | 5...95%, bez kondensacji pary wodnej      |
| <b>zakres pomiaru temperatury/ dokładność</b> | +5..+35 °C/ ±1 °C                         |
| <b>zewnętrzny czujnik temperatury</b>         | CT10                                      |
| <b>wyjście stykowe</b>                        | NC-COM-NO, 5 (5) A                        |
| <b>wyświetlacz</b>                            | LCD, bez podświetlania                    |
| <b>sterowanie</b>                             | 3 x przyciski dotykowe – pojemnościowe    |
| <b>sposób montażu</b>                         | podtynkowy (puszka instalacyjna Ø 60 mm)  |

wymiary:

