

xTHERM 30P

przewodowy czujnik temperatury


xTHERM 30P to przewodowy czujnik służący do odczytu temperatury w pomieszczeniu / strefie grzewczej.

- intuicyjne dodawanie czujników – wystarczy podłączyć czujnik do sterownika i przypisać do wybranej strefy
- montaż natynkowy

Plum Sp. z o.o.
ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin
Nr rejestrowy BDO: 000009381

hvac.plum.pl
hvac@plum.pl

wydanie
1.0b, 23.01.2026

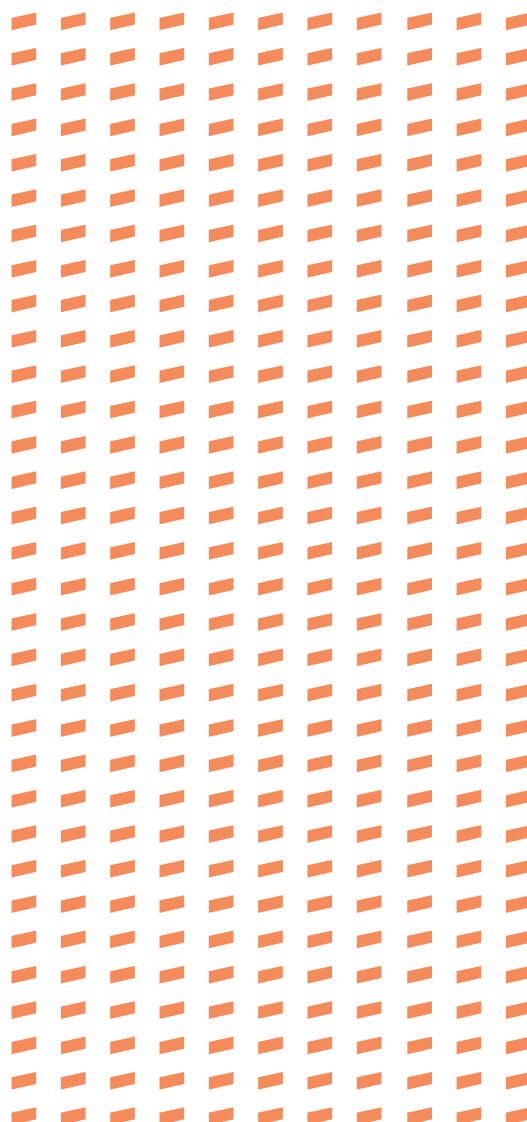

dane techniczne

stopień ochrony	IP 20
temperatura otoczenia	0...+40 °C
temperatura magazynowania	-25...+60 °C
wilgotność względna	5...95%, bez kondensacji pary wodnej
zakres pomiaru temperatury / dokładność	5...+35 °C / ±0,5 °C
montaż	natynkowy

wymiary:

