



xTHERM 60RD

bezprzewodowy termostat pokojowy


xTHERM 60RD to bezprzewodowy termostat pokojowy służący do odczytu i utrzymania zadanej temperatury w pomieszczeniu / strefie grzewczej.

- możliwość regulacji zadanej temperatury pokojowej
- synchronizacja zegara z regulatorem
- złącze na czujnik podłogi
- wyświetlacz LCD
- pojemnościowe przyciski funkcyjne
- montaż podtynkowy

Plum Sp. z o.o.
ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin
Nr rejestrowy BDO: 000009381

hvac.plum.pl
hvac@plum.pl

wydanie
1.0b, 26.01.2026

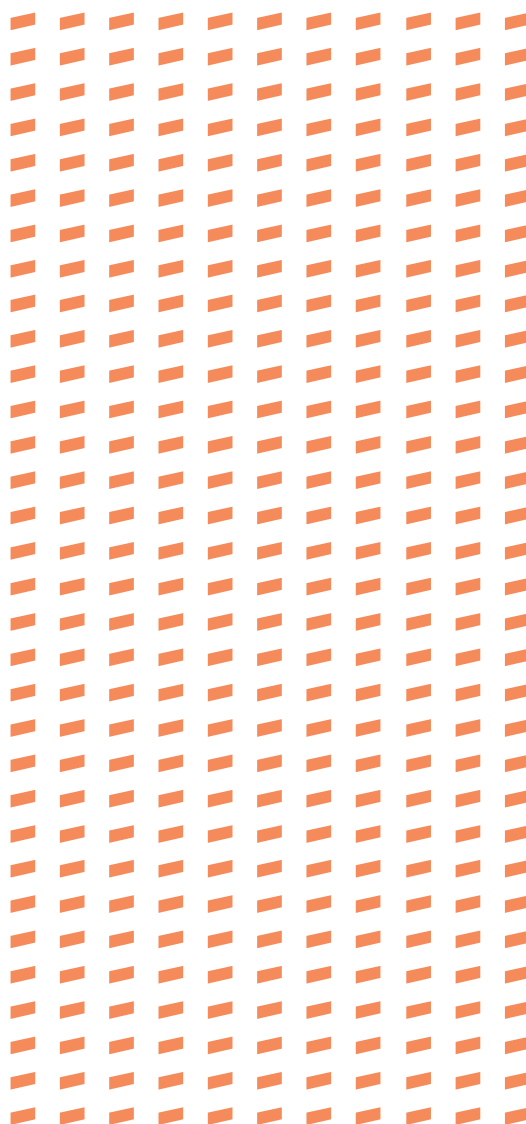

dane techniczne

zasilanie	3 VDC, 2 x AAA 1,5 V, najlepiej typu LR03
stopień ochrony	IP 00
temperatura otoczenia	0...+40 °C
temperatura magazynowania	-25...+60 °C
wilgotność względna	0...95%, bez kondensacji pary wodnej
zakres pomiaru temperatury/dokładność	5...+35 °C/ ± 1 °C
transmisja	dwukierunkowa komunikacja radiowa, ISM 868 MHz, (pasmo 865...868 MHz), 20 mW (+13 dBm)
wyświetlacz	LCD, bez podświetlania
sterowanie	3 x przyciski dotykowe – pojemnościowe
montaż	podtynkowy (puszka instalacyjna $\varnothing$ 60 mm)

wymiary:

